

Board & Batten

Revêtement vertical



META LUX




Description

Ce produit est conçu pour être installé à la verticale seulement. Ce profil offre un look identique au revêtement de planches et baquettes de bois, un incontournable de l'architecture campagnarde. Il comporte les avantages de l'acier, soit une meilleure rigidité et une plus longue durée de vie.

Garantie

Puisque Métalux utilise de l'acier galvanisé et prépeint de qualité supérieure et de provenance canadienne, nous offrons une garantie de 40 ans limitée. L'installation doit être faite par un entrepreneur en construction enregistré et certifié.

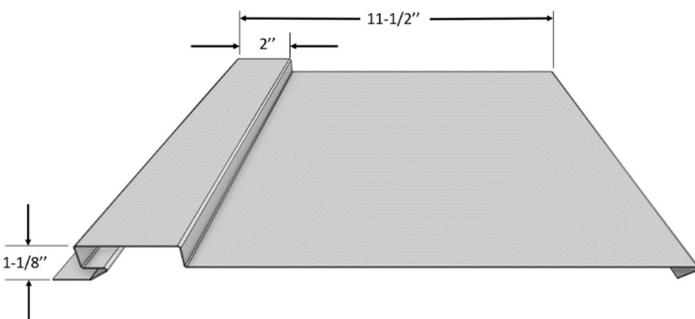

Dimensions

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| Longueur Standard | 120" et 144" | 3048mm et 3657mm |
| Largeur couvrante | 11-1/2" | 292mm |
| Épaisseur du panneau | 1-1/8" | 8.58mm |
| Épaisseur du matériau | 24 Ga (0.027") | 24Ga (0.7mm) |
| Poids | 14.6 lbs et 17.6lbs | 6.6kg et 8.0kg |
| Perforations | 3/16" x 1/2" | 4.7mm x 12mm |
| Intervalle de perforations | 1.5" | 38.1mm |
| Résistance du matériel | 50 000 psi | 344 Mpa |
| Orientation d'installation | Vertical | Vertical |


Recouvrement d'acier Métalux inc.

365 Rue Bernard, Waterloo, Qc J0E 2N0

579-488-1532

Quincaillerie et Installation

Recouvrement d'acier Métalux inc. offre la quincaillerie et les vis adaptées aux requis techniques de l'installation pour toute sa gamme de produits de revêtement. Dans le cas de panneaux de revêtement vertical, nous recommandons l'utilisation de nos vis Pan Head 8X7/8. Leur résistance a été testée et certifiée pour la fixation de ce produit. Une vis à tous les 16 pouces est le requis minimum que nous recommandons. Les vis ne doivent pas être trop serrées afin de permettre le mouvement du panneau induit par la dilatation thermique de l'acier.

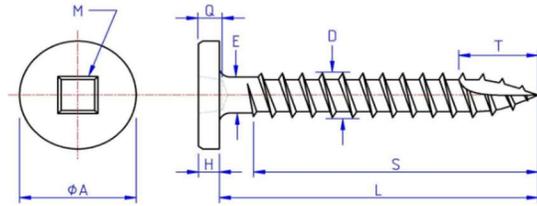

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----|--------|------------------------------|-------------|
| L LENGTH TOLERANCE | 7/8" | + 0 | - 0.05 | S THREAD LENGTH | 3/4" |
|---------------------------------|-------------|-----|--------|------------------------------|-------------|

| SCREW SIZE | M PUNCH | | Q DRIVE DEPTH | A HEAD DIAM. | D THREAD DIAM. | E BODY DIAM. | H HEAD HEIGHT | T POINT LENGTH | THREAD PER INCH | Min. Torsional Strength Lb/inch |
|---------------|------------|-----|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--|
| # 8 | # 2 | Min | 0.060 | Ref. | 0.168 | 0.121 | Ref. | 0.375 | 10 | 39 |
| | | Max | 0.075 | 0.433 | 0.179 | 0.126 | 0.078 | 0.450 | | |

Innovation Technologique

La conception particulière du modèle de revêtement "Board and Batten" offert par Métalux est unique en son genre. Sa forme originale permet à la fois d'obtenir un effet visuel extérieur impeccable et de bien ventiler l'arrière du revêtement. En effet, puisque le panneau du revêtement est espacé d'environ 0.5 pouces (12mm) des fourrures, un jeu d'air peut facilement passer entre le mur et le parement. Il est donc possible d'économiser une épaisseur de fourrure si ces dernières sont installées à 45 degrés.

Couleurs SMP



BRIGHT WHITE



POLAR WHITE



SURF WHITE



CHARCOAL



IRON ORE



BLACK



DARK BROWN



COFFEE BROWN



METRO BROWN



STONE GREY

Couleurs Imprimée



BIRCH **New**



PONDEROSA



GUNSTOCK



ESPRESSO



SADDLE



FRONTIER



ACORN